

Stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT

Stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT



Sestava dvou bezobložkových stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě a pohyb dveří může být synchronizován. Synchronní pojezd je u modelu EMOTIVE II KOMFORT v ceně.

- Není použita zárubeň, ale ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm
- Průchod kolem dveří je lemovaný hliníkovým rámečkem, který slouží jako designový a ochranný prvek průchodu
- Čistá, moderní linie bezobložkových stavebních pouzder
- Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní EMOTIVE pro otočné dveře
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER, STING, IDEA
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednat montážního balíčku pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Určeno na dokončenou tloušťku přičky 125 a 150 mm
- U zděné přičky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tichého dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Záruka 10 let
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a CREATIVE METALLIC



Rozměry pro stavební pouzdro EMOTIVE II KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

EMOTIVE II KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2023.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1962.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1950.

Čistý průchod min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C x L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 x 1970	2586 x 2023	668 x 2	(650 x 2) x 1962	(650 x 2) x 1950	2586 x 2023	2626 x 2043
1450 x 1970	2986 x 2023	768 x 2	(750 x 2) x 1962	(750 x 2) x 1950	2986 x 2023	3026 x 2043
1650 x 1970	3386 x 2023	868 x 2	(850 x 2) x 1962	(850 x 2) x 1950	3386 x 2023	3426 x 2043
1850 x 1970	3786 x 2023	968 x 2	(950 x 2) x 1962	(950 x 2) x 1950	3786 x 2023	3826 x 2043
2050 x 1970	4186 x 2023	1068 x 2	(1050 x 2) x 1962	(1050 x 2) x 1950	4186 x 2023	4226 x 2043
2250 x 1970	4586 x 2023	1168 x 2	(1150 x 2) x 1962	(1150 x 2) x 1950	4586 x 2023	4626 x 2043
2450 x 1970	4986 x 2023	1268 x 2	(1250 x 2) x 1962	(1250 x 2) x 1950	4986 x 2023	5026 x 2043

EMOTIVE II KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2153.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2092.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2080.

Čistý průchod min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C x L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 x 2100	2586 x 2153	668 x 2	(650 x 2) x 2092	(650 x 2) x 2080	2586 x 2153	2626 x 2173
1450 x 2100	2986 x 2153	768 x 2	(750 x 2) x 2092	(750 x 2) x 2080	2986 x 2153	3026 x 2173
1650 x 2100	3386 x 2153	868 x 2	(850 x 2) x 2092	(850 x 2) x 2080	3386 x 2153	3426 x 2173
1850 x 2100	3786 x 2153	968 x 2	(950 x 2) x 2092	(950 x 2) x 2080	3786 x 2153	3826 x 2173
2050 x 2100	4186 x 2153	1068 x 2	(1050 x 2) x 2092	(1050 x 2) x 2080	4186 x 2153	4226 x 2173
2250 x 2100	4586 x 2153	1168 x 2	(1150 x 2) x 2092	(1150 x 2) x 2080	4586 x 2153	4626 x 2173
2450 x 2100	4986 x 2153	1268 x 2	(1250 x 2) x 2092	(1250 x 2) x 2080	4986 x 2153	5026 x 2173

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra


L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRO EMOTIVE II KOMFORT


- Čisté průchozí rozměry: D x J
- Typ příčky: SDK x zeď
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra EMOTIVE II 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm.
- Atypické rozměry od 1975 mm až 2700 mm.

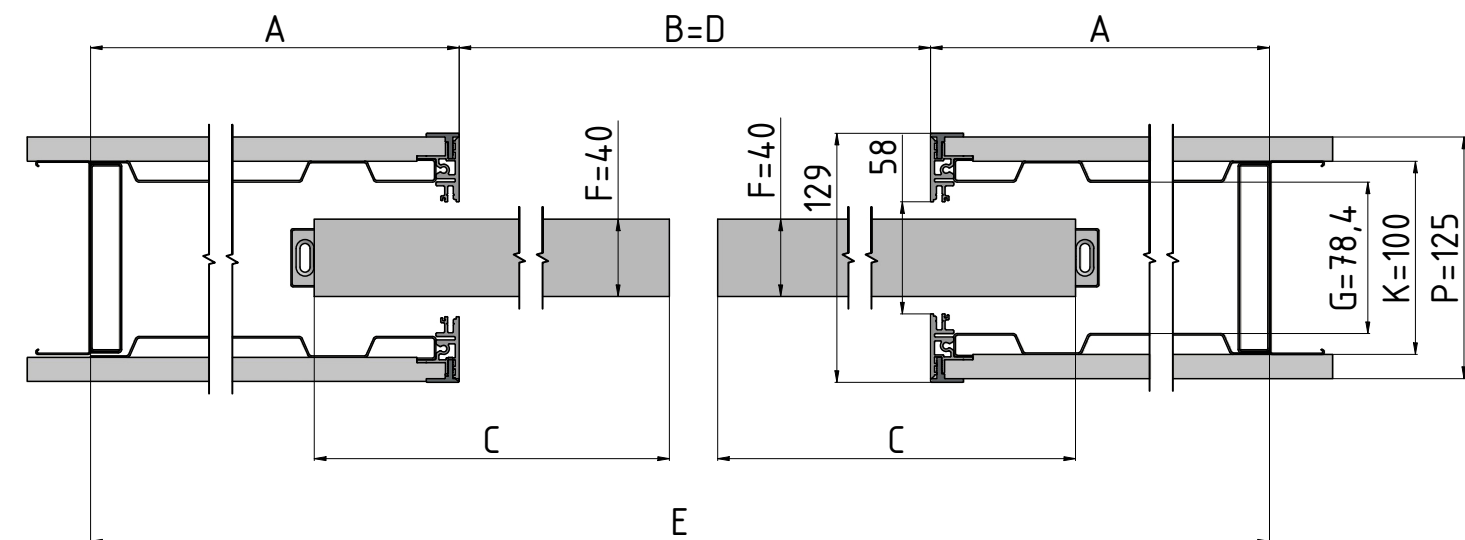

Horizontální řez pouzdrém EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdrém EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

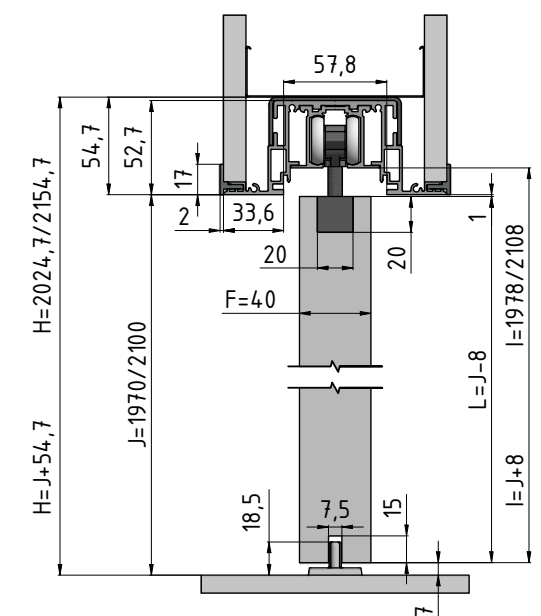

Příslušenství ke stavebním pouzdrům EMOTIVE II KOMFORT

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu a těsnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron

Celoskleněné dveřní křídlo bez synchronu.





PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Montážní balíček pro dřevěné dveře

2x vodící trn



4x rakvička plast

4x rakvička hliník

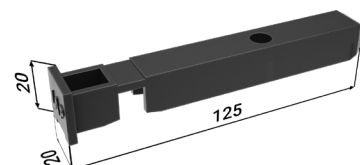

4x doraz

4x vozíček



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK




Montážní balíček pro skleněné dveře

4x vymežovací profil

2x vodící trn s kartáčky

4x Vetro 22



4x krytka Vetro 22

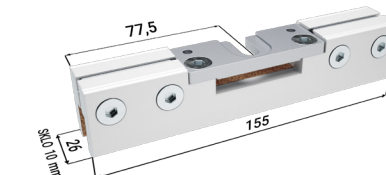

4x doraz

4x vozíček

4x krycí profil Vetro 22



ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍHO BALÍČKU PRO STAVEBNÍ POUZDRO EMOTIVE II KOMFORT


- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Tichý doraz pro dřevěné dveře+ aktivátor

2x tichý doraz


2x aktivátor



Tichý doraz pro skleněné dveře + aktivátor

2x tichý doraz

2x aktivátor






Oboustranný tichý doraz

2x oboustranný tichý doraz

4x aktivátor

2x náboj

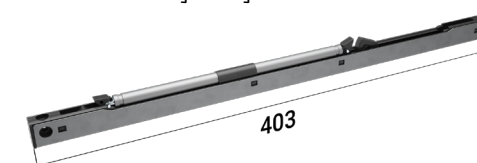

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TICHÉHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO EMOTIVE II KOMFORT

- Dveře dřevěné x skleněné