


Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD

Stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD



Průchod kolem dveří je lemovaný hliníkovým rámečkem, který slouží jako designový a ochranný prvek průchodu. Čistá, moderní linie bezobložkových stavebních pouzder. Pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní EMOTIVE pro otočné dveře.

- Bezobložkové, svařované stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře, kdy není použita zárubeň, ale ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů
- Možnost atypických rozměrů do výšky až 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER, STING, IDEA
- Pro zavěšení dveřního křídla je nutné objednat montážní balíček pro dřevěné nebo skleněné dveře za příplatek
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 a 150 mm
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tichého dorazu nebo oboustranného tichého dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Záruka 10 let
- Za příplatek lakujeme dle vzorníků RAL, NCS a CREATIVE METALLIC

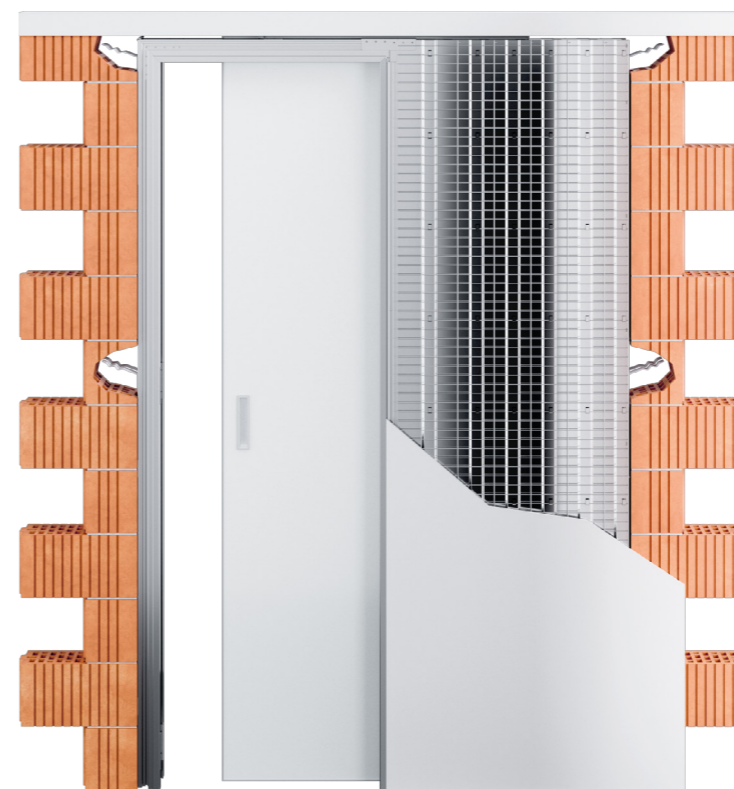

Rozměry pro stavební pouzdro EMOTIVE II STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

EMOTIVE II STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2023.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1962.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1950.

Čistý průchod min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C x L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 x 1970	1321 x 2030	668	(650 x 2) x 1962	(650 x 2) x 1950	1321 x 2023	1361 x 2043
700 x 1970	1521 x 2030	768	(750 x 2) x 1962	(750 x 2) x 1950	1521 x 2023	1561 x 2043
800 x 1970	1721 x 2030	868	(850 x 2) x 1962	(850 x 2) x 1950	1721 x 2023	1761 x 2043
900 x 1970	1921 x 2030	968	(950 x 2) x 1962	(950 x 2) x 1950	1921 x 2023	1961 x 2043
1000 x 1970	2121 x 2030	1068	(1050 x 2) x 1962	(1050 x 2) x 1950	2121 x 2023	2161 x 2043
1100 x 1970	2321 x 2030	1168	(1150 x 2) x 1962	(1150 x 2) x 1950	2321 x 2023	2361 x 2043
1200 x 1970	2521 x 2030	1268	(1250 x 2) x 1962	(1250 x 2) x 1950	2521 x 2023	2561 x 2043

EMOTIVE II STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2153.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2092.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2080.

Čistý průchod min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C x L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 x 2100	1321 x 2153	668	(650 x 2) x 2092	(650 x 2) x 2092	1321 x 2153	1361 x 2173
700 x 2100	1521 x 2153	768	(750 x 2) x 2092	(750 x 2) x 2092	1521 x 2153	1561 x 2173
800 x 2100	1721 x 2153	868	(850 x 2) x 2092	(850 x 2) x 2092	1721 x 2153	1761 x 2173
900 x 2100	1921 x 2153	968	(950 x 2) x 2092	(950 x 2) x 2092	1921 x 2153	1961 x 2173
1000 x 2100	2121 x 2153	1068	(1050 x 2) x 2092	(1050 x 2) x 2092	2121 x 2153	2161 x 2173
1100 x 2100	2321 x 2153	1168	(1150 x 2) x 2092	(1150 x 2) x 2092	2321 x 2153	2361 x 2173
1200 x 2100	2521 x 2153	1268	(1250 x 2) x 2092	(1250 x 2) x 2092	2521 x 2153	2561 x 2173

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra


L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky


ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA EMOTIVE II STANDARD

- Čisté průchozí rozměry: D x J
- Typ příčky: SDK x zeď
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm

- Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H s možností pohybu rastru z CW nebo UA profilů – doražení profilů k pouzdru.
- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra EMOTIVE 100 mm = dokončená příčka (P) 125 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistá průchozí výška je 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm a 2115 mm.
- Atypické rozměry od 1975 mm až 2700 mm.

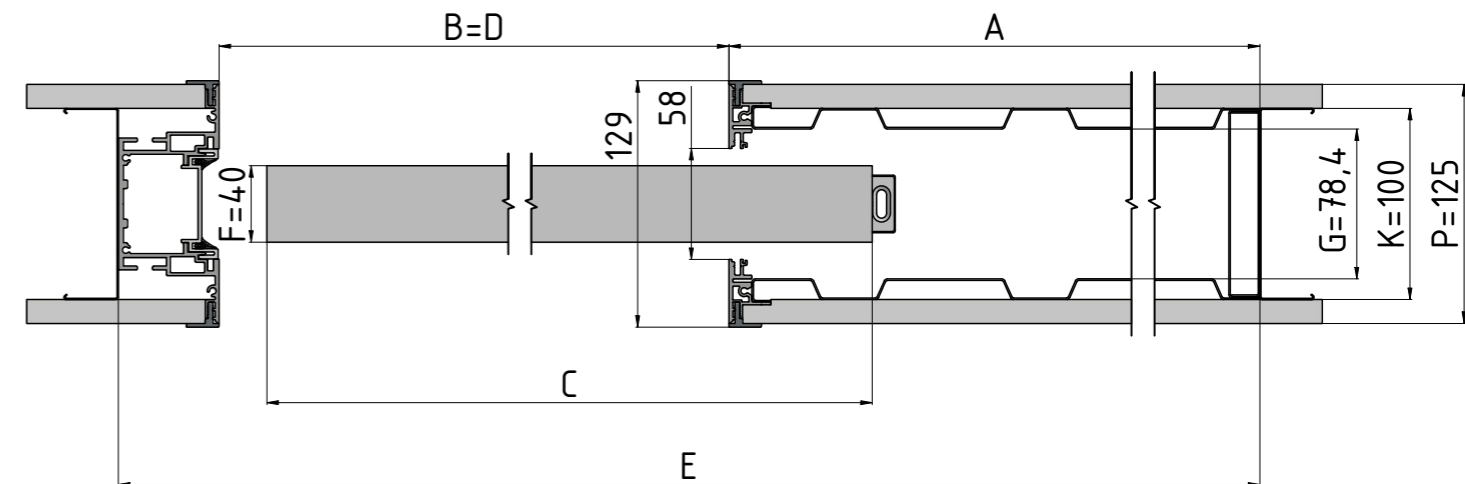

Horizontální řez pouzdrém EMOTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

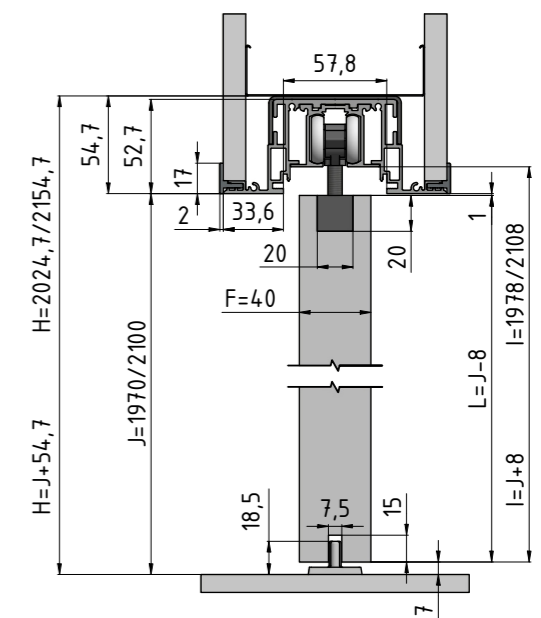

Vertikální řez pouzdrém EMOTIVE II STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Příslušenství ke stavebním pouzdrům EMOTIVE II STANDARD

Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu a těsnění.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Montážní balíček pro dřevěné dveře

1× vodičí trn

1× záslepka




2× rakvička hliník

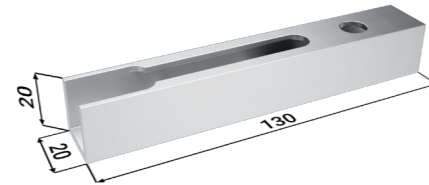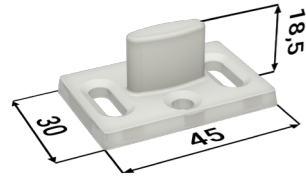

2× doraz

2× vozíček

2× rakvička plast

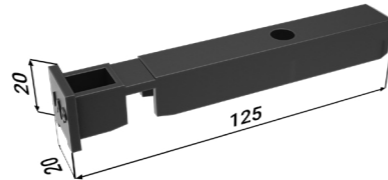

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK



Montážní balíček pro skleněné dveře

2× vymežovací profil

1× záslepka

2× Vetro 22

1× vodičí trn s kartáčky


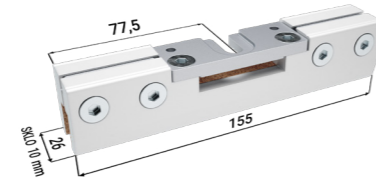



2× doraz

2× vozíček

2× krycí profil Vetro 22

2× krytka Vetro 22

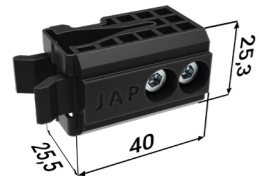

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
MONTÁŽNÍHO BALÍČKU PRO STAVEBNÍ POUZDRO
EMOTIVE II STANDARD


- Čisté průchozí rozměry stavebního pouzdra

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Tichý doraz pro dřevěné dveře+ aktivátor

tichý doraz


aktivátor



Tichý doraz pro skleněné dveře + aktivátor

tichý doraz

aktivátor






Oboustranný tichý doraz

1× oboustranný tichý doraz

2× aktivátor

1× náboj

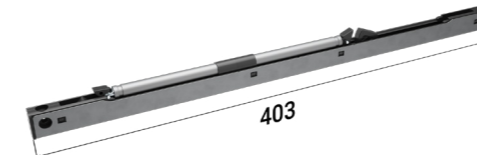

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
MONTÁŽNÍHO BALÍČKU PRO STAVEBNÍ POUZDRO
EMOTIVE II STANDARD

- Dveře dřevěné x skleněné

Stavební pouzdro EMOTVE II STANDARD
osazené dřevěným dveřním křídlem



Stavební pouzdro EMOTVE II STANDARD
osazené dveřmi IDEALINE



Stavební pouzdro EMOTVE II STANDARD
osazené dveřmi STING



Stavební pouzdro EMOTVE II STANDARD
osazené dveřmi MASTER



Stavební pouzdro EMOTVE II STANDARD
osazené celoskleněným dveřním křídlem

