

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX


Stavební pouzdro NORMA UNIBOX



Jde o typ dvojitého svařovaného obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které uzavírají dvě vedle sebe sousedící místnosti. Každé křídlo jezdí samostatně.

- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm
- Použití pro SDK i zed'
- U zděné příčky je nutné stavební otvor opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER, STING, IDEA
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 90 kg
- Vysoce kvalitní a velmi tichý pojezdový mechanismus ve speciální hliníkové liště
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tichého dorazu nebo oboustranného tichého dorazu pro postupné zavření dveří
- Na kapsu pouzdra lze umístit vypínač
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu
- Vodicí trn s přesným vymezením na střed pouzdra
- Záruka 10 let

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – pravé



Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – levé



Rozměry pro stavební pouzdro NORMA UNIBOX

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
 Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

NORMA UNIBOX 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.
 Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.
 Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
(600 × 2) × 1970	2020 × 2070	660	660 × 2	650 × 1985	2020 × 2070	2060 × 2090
(700 × 2) × 1970	2320 × 2070	760	760 × 2	750 × 1985	2320 × 2070	2360 × 2090
(800 × 2) × 1970	2620 × 2070	860	860 × 2	850 × 1985	2620 × 2070	2660 × 2090
(900 × 2) × 1970	2920 × 2070	960	960 × 2	950 × 1985	2920 × 2070	2960 × 2090
(1000 × 2) × 1970	3220 × 2070	1060	1060 × 2	1050 × 1985	3220 × 2070	3260 × 2090
(1100 × 2) × 1970	3520 × 2070	1160	1160 × 2	1150 × 1985	3520 × 2070	3560 × 2090
(1200 × 2) × 1970	3820 × 2070	1260	1260 × 2	1250 × 1985	3820 × 2070	3860 × 2090

NORMA UNIBOX 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.
 Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.
 Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
(600 × 2) × 2100	2020 × 2200	660	660 × 2	650 × 2115	2020 × 2200	2060 × 2220
(700 × 2) × 2100	2320 × 2200	760	760 × 2	750 × 2115	2320 × 2200	2360 × 2220
(800 × 2) × 2100	2620 × 2200	860	860 × 2	850 × 2115	2620 × 2200	2660 × 2220
(900 × 2) × 2100	2920 × 2200	960	960 × 2	950 × 2115	2920 × 2200	2960 × 2220
(1000 × 2) × 2100	3220 × 2200	1060	1060 × 2	1050 × 2115	3220 × 2200	3260 × 2220
(1100 × 2) × 2100	3520 × 2200	1160	1160 × 2	1150 × 2115	3520 × 2200	3560 × 2220
(1200 × 2) × 2100	3820 × 2200	1260	1260 × 2	1250 × 2115	3820 × 2200	3860 × 2220

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené přičky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA UNIBOX


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Typ přičky: SDK × zeď
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA UNIBOX 175 mm = dokončená přička 200 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder.
- Možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky 2700 mm. Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra G = 78 mm pro P = 125 mm a Ga = 52 mm pro P = 100 mm SDK přičku a Ga = 62 mm pro P = 100 mm zděnou přičku. Šířka plechové kapsy stavebního pouzdra A a celková šířka stavebního pouzdra E je pro atypické rozměry o 10 mm užší než pro standardní uváděné rozměry.

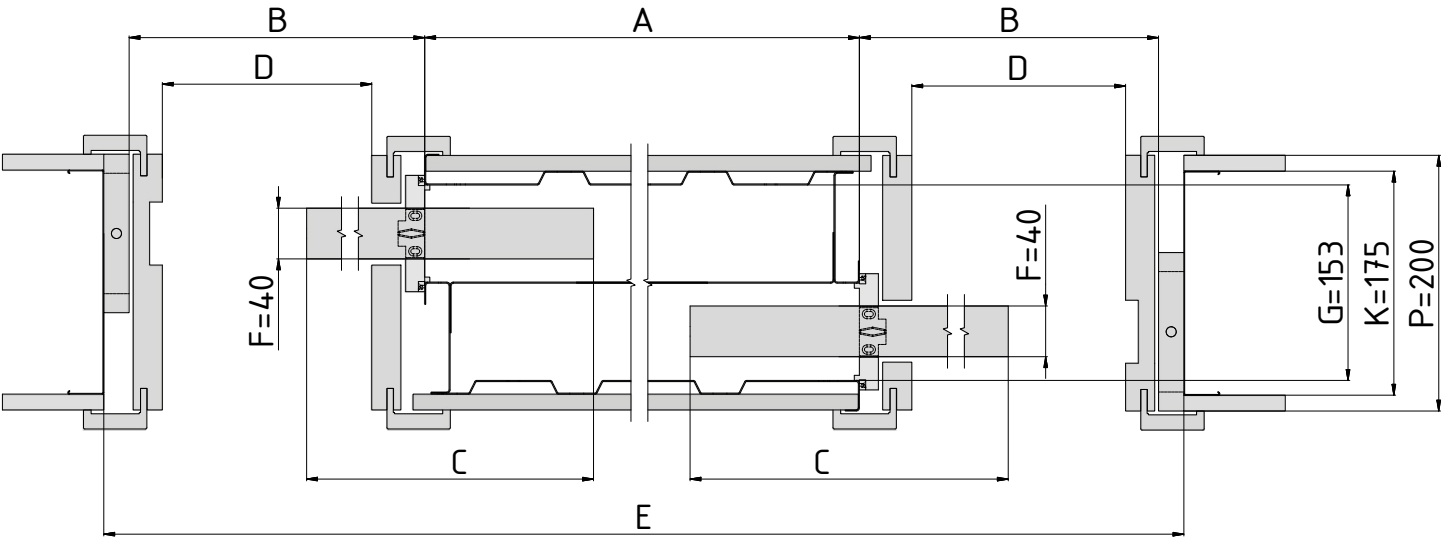

Horizontální řez pouzdra NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra NORMA UNIBOX s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

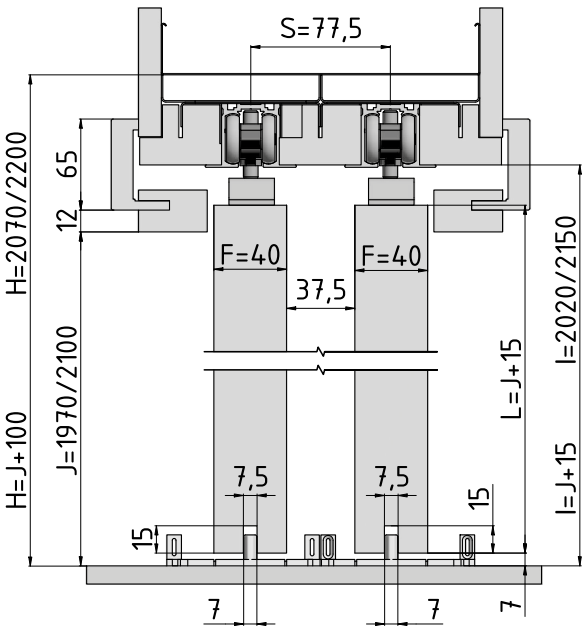


Příslušenství ke stavebním pouzdrům

NORMA UNIBOX


Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ


Sada pojezdů
2× doplněk kolejnice

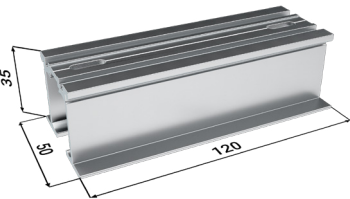


4× dveřní nosič

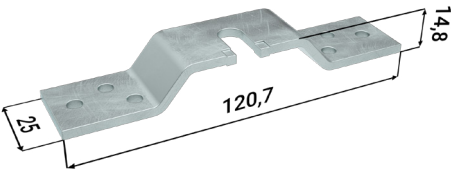


2× vodící trn

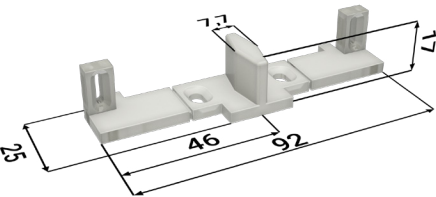

4× doraz




4× vozíček

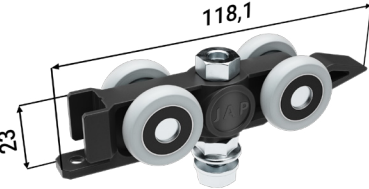


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


Tichý doraz pro dřevěné/skleněné dveře + aktivátor
2× tichý doraz

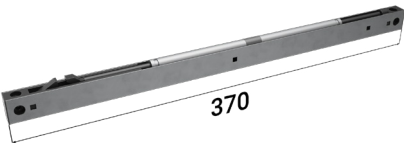


2× aktivátor




2× náboj




Oboustranný tichý doraz
2× oboustranný tichý doraz

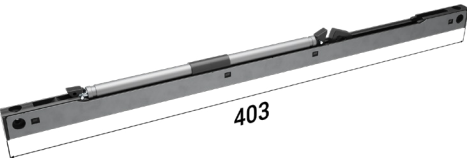


4× aktivátor



2× náboj



Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22
s vodítkem
4× Vetro

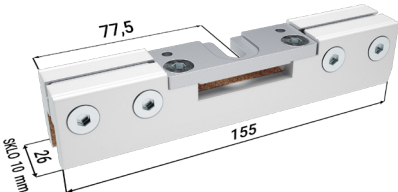

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TICHÉHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO NORMA UNIBOX

- Hmotnost dveří nebo čisté průchozí rozměry stavebního pouzdra