

Stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT

Stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT



Tento model představuje typ skládacího stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je určeno pro namontování obložkové zárubně. Stavební pouzdro pouze pro SDK příčky.

- Atypické rozměry pouzdra PROFIKIT se nevyrábí
- Použití pouze pro SDK
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER, STING, IDEA
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 60 kg
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tichého dorazu nebo oboustranného tichého dorazu pro postupné zavření dveří
- Při skladování a přepravě zabere 6× méně místa než běžné stavební pouzdro
- Lepší manipulace na stavbě (nakládka, vykládka, přesun)
- Záruka 10 let



Rozměry pro stavební pouzdro PROFIKIT KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
 Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 65.
 Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 40.

PROFIKIT KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.
 Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.
 Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
1250 × 1970	2600 × 2060	650	1300	(650 × 2) × 1985	2600 × 2060
1450 × 1970	3000 × 2060	750	1500	(750 × 2) × 1985	3000 × 2060
1650 × 1970	3400 × 2060	850	1700	(850 × 2) × 1985	3400 × 2060
1850 × 1970	3800 × 2060	950	1900	(950 × 2) × 1985	3800 × 2060
2050 × 1970	4200 × 2060	1050	2100	(1050 × 2) × 1985	4200 × 2060
2250 × 1970	4600 × 2060	1150	2300	(1150 × 2) × 1985	4600 × 2060
2450 × 1970	5000 × 2060	1250	2500	(1250 × 2) × 1985	5000 × 2060

PROFIKIT KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.
 Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.
 Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
1250 × 2100	2600 × 2190	650	1300	(650 × 2) × 2115	2600 × 2060
1450 × 2100	3000 × 2190	750	1500	(750 × 2) × 2115	3000 × 2060
1650 × 2100	3400 × 2190	850	1700	(850 × 2) × 2115	3400 × 2060
1850 × 2100	3800 × 2190	950	1900	(950 × 2) × 2115	3800 × 2060
2050 × 2100	4200 × 2190	1050	2100	(1050 × 2) × 2115	4200 × 2060
2250 × 2100	4600 × 2190	1150	2300	(1150 × 2) × 2115	4600 × 2060
2450 × 2100	5000 × 2190	1250	2500	(1250 × 2) × 2115	5000 × 2060

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT KOMFORT


- Čisté průchozí rozměry: D × J
- Tloušťka dokončené příčky

- Stavební otvor odpovídá rozměrům stavebního pouzdra – po jeho vložení do stavebního otvoru je nutné otvor upravit posunem CW nebo UF profilů ke stavebnímu pouzdru. Stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Vnější tloušťka stavebního pouzdra K je 10 mm = dokončená tloušťka příčky P = 125 mm.
- Alternativní tloušťka stavebního pouzdra Ka 75 mm = dokončená tloušťka příčky Pa 100 mm – platí pouze na průchozí výšku 1970 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky P = 125 mm je G = 79 mm.
- Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.

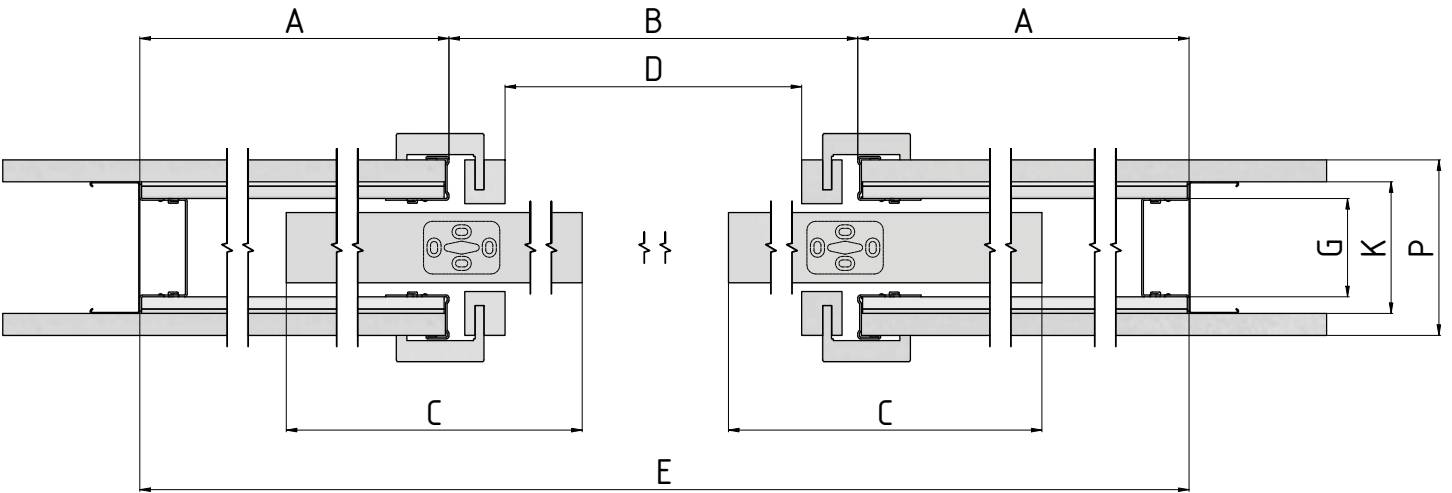

Horizontální řez pouzdra PROFIKIT KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdra PROFIKIT KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

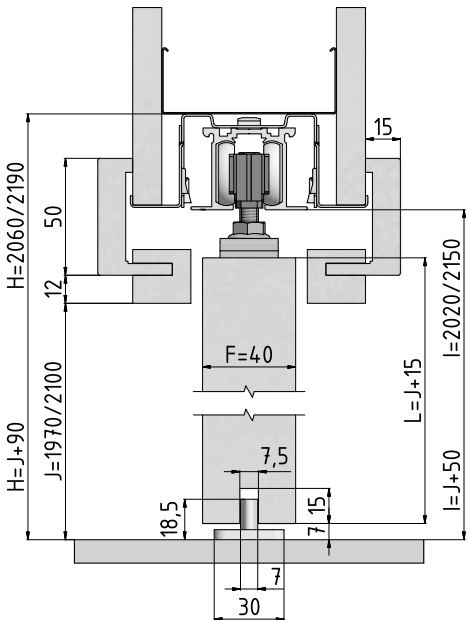


Příslušenství ke stavebním pouzdrům

PROFIKIT KOMFORT


Veškeré příslušenství je dodáváno včetně spojovacího materiálu.

SOUČÁST BALENÍ


Sada pojezdů
1× doplněk kolejniče




4× dveřní nosič

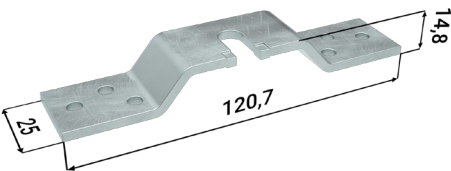


2× vodící trn




4× doraz



4× vozíček


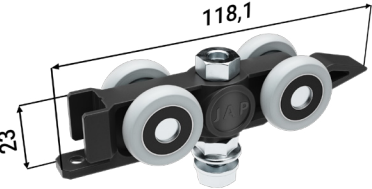


8× nosič SDK





PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

Balíček synchron

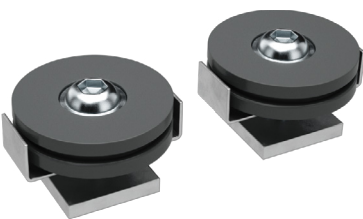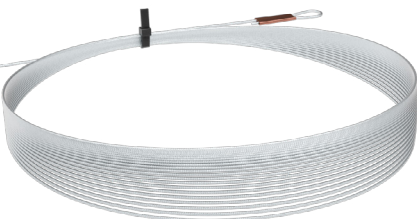


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


Tichý doraz pro dřevěné/skleněné dveře + aktivátor
2× tichý doraz 2× aktivátor

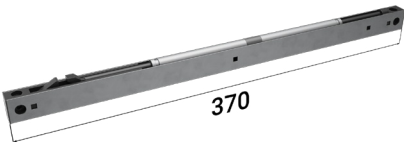


2× náboj




Oboustranný tichý doraz
2× oboustranný tichý doraz

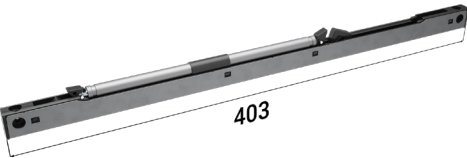


4× aktivátor



2× náboj



Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem
4× Vetro

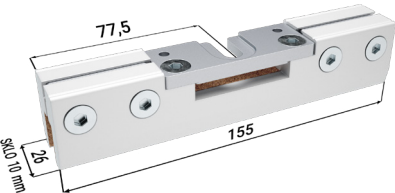

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ TICHÉHO DORAZU PRO STAVEBNÍ POUZDRO PROFIKIT KOMFORT

- Čistě průchozí rozměry stavebního pouzdra