

PROFIKIT

PROFIKIT STANDARD



detail nasunutí stojiné
nohy a nadpraží



zasunutí rozpěrky



detail stojiné nohy



spojení nadpraží
KOMFORT

STAVEBNÍ POUZDRO PROFIKIT STANDARD

- Tento model představuje typ skládacího stavebního pouzdra pro zasouvací jednokřídlé dveře, které je určeno pro namontování obložkové zárubně
- Stavební pouzdro pouze pro SDK příčky
- Atypické rozměry pouzdra PROFIKIT se nevyrábí
- Určeno pro dveře dřevěné, celoskleněné, MASTER, STING, IDEA
- Maximální hmotnost jednoho dveřního křídla je 60 kg
- Kompatibilita se všemi výrobci dveří
- Stavební pouzdro není schopné nést zatížení
- Odnímatelná horní kolejnice
- Nastavitelný přední i zadní doraz
- Možnost dokoupení tichého dorazu nebo oboustranného tichého dorazu pro postupné zavření dveří
- Při skladování a přepravě zabere 6× méně místa než běžné stavební pouzdro
- Lepší manipulace na stavbě (nakládka, vykládka, přesun)
- Záruka 10 let



ROZMĚRY PRO STAVEBNÍ POUZDRO PROFIKIT STANDARD

PROFIKIT STANDARD - 1970 mm				
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
600 × 1970	1345 × 2060	650	670	1345 × 2060
700 × 1970	1545 × 2060	750	770	1545 × 2060
800 × 1970	1745 × 2060	850	870	1745 × 2060
900 × 1970	1945 × 2060	950	970	1945 × 2060
1000 × 1970	2145 × 2060	1050	1070	2145 × 2060
1100 × 1970	2345 × 2060	1150	1170	2345 × 2060
1200 × 1970	2545 × 2060	1250	1270	2545 × 2060

DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
standardní rozměr dveřního křídla C × L	max. tloušťka dveřního křídla F pro K 100 mm	max. tloušťka dveřního křídla F pro Ka 75 mm
650 × 1985	65	40
750 × 1985	65	40
850 × 1985	65	40
950 × 1985	65	40
1050 × 1985	65	40
1150 × 1985	65	40
1250 × 1985	65	40

PROFIKIT STANDARD - 2100 mm				
čistý průchod po osazení obložek min. D × J	celkové rozměry stavebního pouzdra E × H	šířka plechové kapsy A	šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra B	rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK
600 × 2100	1345 × 2190	650	670	1345 × 2190
700 × 2100	1545 × 2190	750	770	1545 × 2190
800 × 2100	1745 × 2190	850	870	1745 × 2190
900 × 2100	1945 × 2190	950	970	1945 × 2190
1000 × 2100	2145 × 2190	1050	1070	2145 × 2190
1100 × 2100	2345 × 2190	1150	1170	2345 × 2190
1200 × 2100	2545 × 2190	1250	1270	2545 × 2190

DOPORUČENÉ ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA		
standardní rozměr dveřního křídla C × L	max. tloušťka dveřního křídla F pro K 100 mm	max. tloušťka dveřního křídla F pro Ka 75 mm
650 × 2115	65	40
750 × 2115	65	40
850 × 2115	65	40
950 × 2115	65	40
1050 × 2115	65	40
1150 × 2115	65	40
1250 × 2115	65	40

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Stavební otvor odpovídá rozměrům stavebního pouzdra – po jeho vložení do stavebního otvoru je nutné otvor upravit posunem CW nebo UA profilů ke stavebnímu pouzdru. Stavební pouzdro není schopné nést zatížení.

Vnější tloušťka stavebního pouzdra K je 100 mm = dokončená tloušťka příčky P = 125 mm. Alternativní tloušťka stavebního pouzdra Ka je 75 mm = dokončená tloušťka příčky Pa 100 mm – platí pouze na průchozí výšce 1970 mm.

Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky P = 125 mm je G = 79 mm.

Světlost stavebního pouzdra pro dokončenou tloušťku příčky Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.


Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry nevyrábíme.




ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA PROFIKIT STANDARD

- Čistý průchozí rozměr: D × J
- Tloušťka dokončené příčky

- | | |
|---|---|
| A Šířka plechové kapsy | H Celková výška stavebního pouzdra |
| B Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra | I Výška podlaha - kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu) |
| C Standardní šířka dveřního křídla | J Výška čistého průchodu po osazení obložek |
| D Šířka čistého průchodu po osazení obložek | K Venkovní rozměr stavebního pouzdra |
| E Celková šířka stavebního pouzdra | L Standardní výška dveřního křídla |
| F Maximální tloušťka dveřního křídla | P Minimální tloušťka dokončené příčky |
| G Vnitřní rozměr pouzdra | |

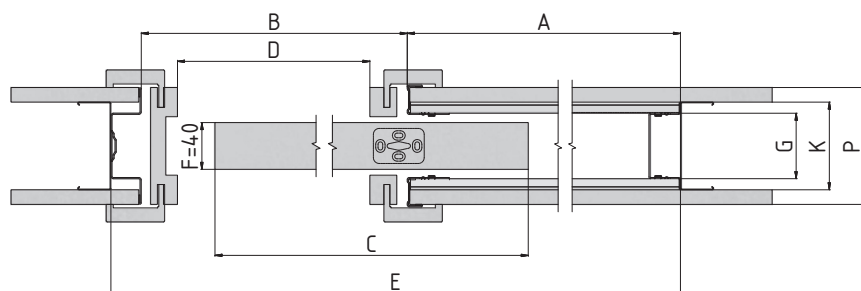

Horizontální řez pouzdra PROFIKIT STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm


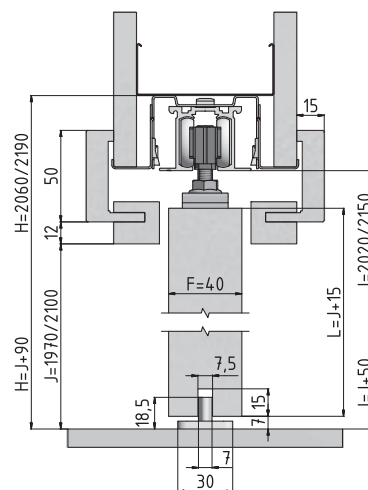


Vertikální řez pouzdra PROFIKIT STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STAVEBNÍM POUZDRŮM PROFIKIT STANDARD

SOUČÁST BALENÍ


Sada pojezdů

1× doplňěk
kolejnice2× dveřní
nosič


1× vodící trn

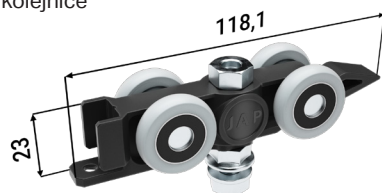

2× vozíček



2× doraz




6× nosič SDK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


Tichý doraz pro dřevěné/skleněné dveře + aktivátor

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ
TICHÉHO DORAZU PRO POUZDRO PROFIKIT STANDARD• Čisté průchozí rozměry
stavebního pouzdra

1× tichý doraz



1× aktivátor




1× náboj

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


Oboustranný tichý doraz



1× oboustranný tichý doraz




2× aktivátor



1× náboj

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Sada úchytů pro skleněné dveřní křídlo Vetro 22 s vodítkem

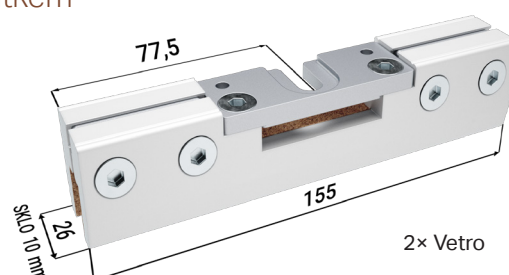Veškeré příslušenství je dodáváno
včetně spojovacího materiálu.

2× Vetro