

STAVEBNÉ PUZDRO **PROFIKIT STANDARD**

- Tento model predstavuje typ skladacieho stavebného puzdra pre zasúvacie jednokrídlové dvere, ktoré je určené na namontovanie obložkovej zárubne
- Stavebné puzdro iba pre SDK priečky
- Atypické rozmery puzdra PROFIKIT sa nevyrábajú
- Určené na dvere drevené, celosklenené, MASTER, STING, IDEA
- Maximálna hmotnosť jedného dverného krídla je 60 kg
- Kompatibilita so všetkými výrobcami dverí
- Stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie
- Odnímateľná horná koľajnica
- Nastaviteľný predný aj zadný doraz
- Možnosť dokúpenia tichého dorazu alebo obojstranného tichého dorazu pre postupné zatvorenie dverí
- Pri skladovaní a preprave zaberie 6× menej miesta ako bežné stavebné puzdro
- Lepšia manipulácia na stavbe (nakládka, vykládka, presun)
- Záruka 10 rokov



ROZMERY PRE STAVEBNÉ PUZDRO PROFIKIT STANDARD

PROFIKIT STANDARD – 1970 mm				
čistý priechod po osadení obložiek min. D × J	celkové rozmery stavebného puzdra E × H	šírka plechovej kapsy A	šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B	rozmery hrubého stavebného otvoru do SDK
600 × 1970	1345 × 2060	650	670	1345 × 2060
700 × 1970	1545 × 2060	750	770	1545 × 2060
800 × 1970	1745 × 2060	850	870	1745 × 2060
900 × 1970	1945 × 2060	950	970	1945 × 2060
1000 × 1970	2145 × 2060	1050	1070	2145 × 2060
1100 × 1970	2345 × 2060	1150	1170	2345 × 2060
1200 × 1970	2545 × 2060	1250	1270	2545 × 2060

ODPORÚČANÉ ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA		
štandardný rozmer dverného krídla C × L	max. hrúbka dverného krídla F pre K 100 mm	max. hrúbka dverného krídla F pre Ka 75 mm
650 × 1985	65	40
750 × 1985	65	40
850 × 1985	65	40
950 × 1985	65	40
1050 × 1985	65	40
1150 × 1985	65	40
1250 × 1985	65	40

PROFIKIT STANDARD – 2100 mm				
čistý priechod po osadení obložiek min. D × J	celkové rozmery stavebného puzdra E × H	šírka plechovej kapsy A	šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra B	rozmery hrubého stavebného otvoru do SDK
600 × 2100	1345 × 2190	650	670	1345 × 2190
700 × 2100	1545 × 2190	750	770	1545 × 2190
800 × 2100	1745 × 2190	850	870	1745 × 2190
900 × 2100	1945 × 2190	950	970	1945 × 2190
1000 × 2100	2145 × 2190	1050	1070	2145 × 2190
1100 × 2100	2345 × 2190	1150	1170	2345 × 2190
1200 × 2100	2545 × 2190	1250	1270	2545 × 2190

ODPORÚČANÉ ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA		
štandardný rozmer dverného krídla C × L	max. hrúbka dverného krídla F pre K 100 mm	max. hrúbka dverného krídla F pre Ka 75 mm
650 × 2115	65	40
750 × 2115	65	40
850 × 2115	65	40
950 × 2115	65	40
1050 × 2115	65	40
1150 × 2115	65	40
1250 × 2115	65	40

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

Stavebný otvor zodpovedá rozmerom stavebného puzdra – po jeho vložení do stavebného otvoru je nutné otvor upraviť posunom CW alebo UA profilov k stavebnému puzdru. Stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.

Vonkajšia hrúbka stavebného puzdra K je 100 mm = dokončená hrúbka priečky P = 125 mm. Alternatívna hrúbka stavebného puzdra Ka je 75 mm = dokončená hrúbka priečky Pa 100 mm – platí iba na priechodnú výšku 1970 mm.

Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky P = 125 mm je G = 79 mm.

Svetlosť stavebného puzdra pre dokončenú hrúbku priečky Pa = 100 mm je Ga = 54 mm.


Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery nevyrábame.




ÚDAJE POTREBNÉ NA OBJEDNANIE STAVEBNÉHO PUZDRA PROFIKIT STANDARD

- Čisté priechodné rozmery: D × J
- Hrúbka dokončenej priečky

- | | |
|--|---|
| A Šírka plechovej kapsy | H Celková výška stavebného puzdra |
| B Šírka priechodu po inštalácii stavebného puzdra | I Výška podlaha – koľajnica (kontrola osadenia na dokončenú podlahu) |
| C Štandardná šírka dverného krídla | J Výška čistého priechodu po osadení obložiek |
| D Šírka čistého priechodu po osadení obložiek | K Vonkajší rozmer stavebného puzdra |
| E Celková šírka stavebného puzdra | L Štandardná výška dverného krídla |
| F Maximálna hrúbka dverného krídla | P Minimálna hrúbka dokončenej priečky |
| G Vnútorný rozmer puzdra | |

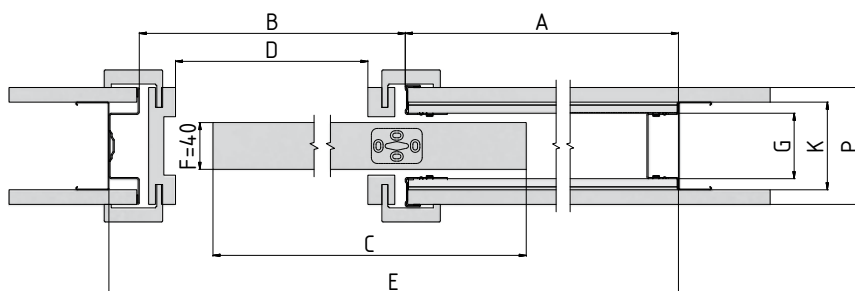

Horizontálny rez puzdra PROFIKIT STANDARD s dreveným dverným krídlom hrúbky 40 mm

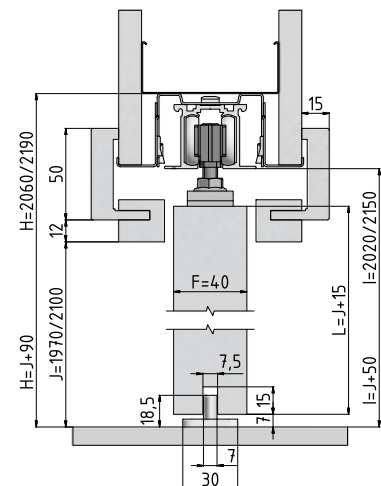

Vertikálny rez puzdra PROFIKIT STANDARD s dreveným dverným krídlom hrúbky 40 mm

PRÍSLUŠENSTVO K STAVEBNÝM PUZDRÁM PROFIKIT STANDARD

SÚČASŤ BALENIA

Sada pojazdov



1× doplnok koľajnice



2× dverný nosič



1× vodiaci trň



2× vozíček



2× doraz



6× nosič SDK

PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

Tichý doraz pre drevené/sklenené dvere + aktivátor



ÚDAJE POTREBNÉ NA OBJEDNANIE
TICHÉHO DORAZU PRE PUZDRO PROFIKIT STANDARD

• Čisté prechodné rozmery
stavebného puzdra



1× tichý doraz



1× aktivátor



1× náboj

PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

Obojstranný tichý doraz



1× obojstranný tichý doraz



2× aktivátor



1× náboj

PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

Sada úchytoV na sklenené dverné křídlo Vetro 22 s vodiacim trňom



2× Vetro

Všetko príslušenstvo sa dodáva vrátane spojovacieho materiálu.