

Rozměry pro stavební pouzdro

NORMA STANDARD

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

Maximální tloušťka dveřního křídla (Fa) pro Ka 75: 52.

NORMA STANDARD 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2060.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 1970	1345 × 2060	665	660	650 × 1985	1345 × 2060	1385 × 2080
700 × 1970	1545 × 2060	765	760	750 × 1985	1545 × 2060	1585 × 2080
800 × 1970	1745 × 2060	865	860	850 × 1985	1745 × 2060	1785 × 2080
900 × 1970	1945 × 2060	965	960	950 × 1985	1945 × 2060	1985 × 2080
1000 × 1970	2145 × 2060	1065	1060	1050 × 1985	2145 × 2060	2185 × 2080
1100 × 1970	2345 × 2060	1165	1160	1150 × 1985	2345 × 2060	2385 × 2080
1200 × 1970	2545 × 2060	1265	1260	1250 × 1985	2545 × 2060	2585 × 2080

NORMA STANDARD 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2190.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.


Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
600 × 2100	1345 × 2190	665	660	650 × 2115	1345 × 2190	1385 × 2210
700 × 2100	1545 × 2190	765	760	750 × 2115	1545 × 2190	1585 × 2210
800 × 2100	1745 × 2190	865	860	850 × 2115	1745 × 2190	1785 × 2210
900 × 2100	1945 × 2190	965	960	950 × 2115	1945 × 2190	1985 × 2210
1000 × 2100	2145 × 2190	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2190	2185 × 2210
1100 × 2100	2345 × 2190	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2190	2385 × 2210
1200 × 2100	2545 × 2190	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2190	2585 × 2210

- A – šířka plechové kapsy
- B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
- C – standardní šířka dveřního křídla
- D – šířka čistého průchodu po osazení obložek
- E – celková šířka stavebního pouzdra
- F – maximální tloušťka dveřního křídla
- G – vnitřní rozměr pouzdra
- H – celková výška stavebního pouzdra
- I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
- J – výška čistého průchodu po osazení obložek
- K – venkovní rozměr stavebního pouzdra
- L – standardní výška dveřního křídla
- P – minimální tloušťka dokončené příčky

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD


- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zeď
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky

- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra NORMA STANDARD 100 mm = dokončená přička 125 mm.
- Alternativní tloušťky (Ka) stavebních pouzder NORMA STANDARD do zdi a SDK 75 mm = dokončená přička 100 mm.
- Světlost stavebního pouzdra G klinčované = 87 mm, Ga klinčované = 62 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder. Atypické rozměry od 1980 až 2700 mm.
- Pro atypické rozměry stavebních pouzder je světlost stavebního pouzdra G = 78 mm pro P = 125 mm a Ga = 52 mm pro P = 100 mm SDK přičku a Ga = 62 mm pro P = 100 mm zděnou přičku. Šířka plechové kapsy stavebního pouzdra A a celková šířka stavebního pouzdra E je pro atypické rozměry o 10 mm užší než pro standardní uváděné rozměry.

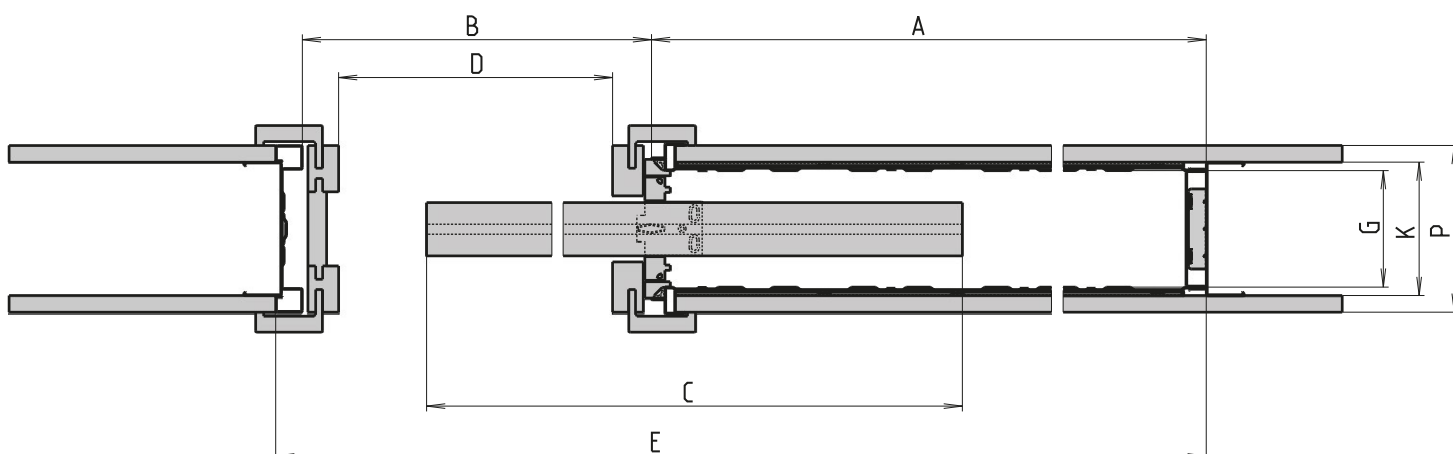

Horizontální řez pouzdem NORMA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

Vertikální řez pouzdem NORMA STANDARD s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm.

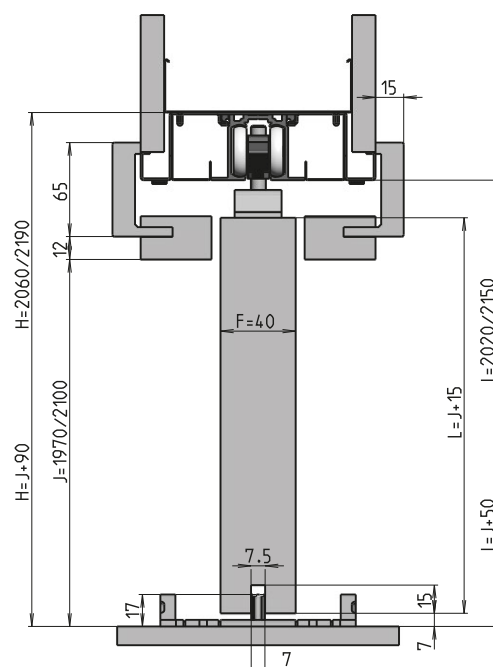

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE **JAP**

JAP-POUZDRO.CZ

Ocelářská 344/10,
Praha 9 - Vysočany, 190 00

IČO: 25711601
DIČ: CZ25711601

obchod@jap-pouzdro.cz
+420 603 150 730
JAP-POUZDRO.CZ

Praha 9 - Vysočany Ocelářská 344/10

Otevírací doba:

Po - Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00



Praha 9 - Vysočany Bassova 61/12

Otevírací doba:

Po - Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00

