


POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

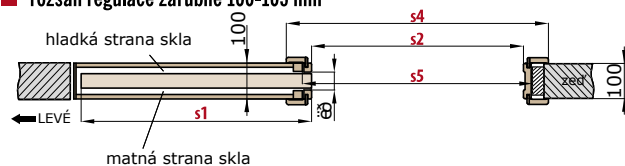


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm

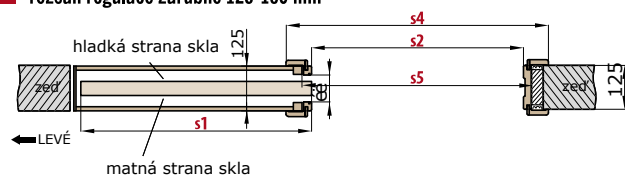

Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.

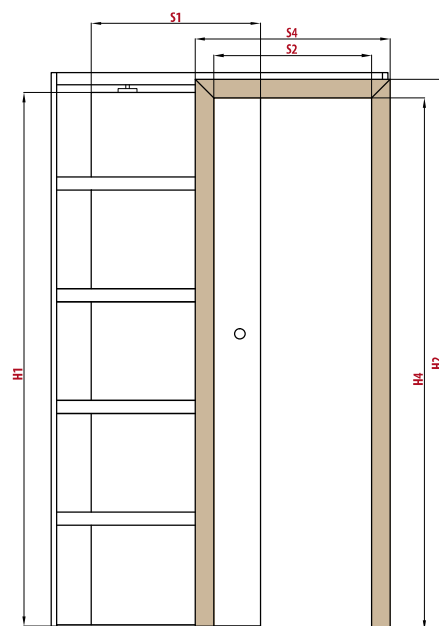

		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA			
		60	70	80	90
s1	Šířka dveří	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6cm	744	844	944	1044
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955
h1	Výška dveří	1983			
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6cm	2042			
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974			